

TD52P

Indicatore multifunzionale per applicazioni industriali standard

Applicazioni

Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso, pesata dinamica (Display Hold), riempimento

Display

Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato, 256 x 80 pixel

Funzionamento

Alimentatore interno con cavo di alimentazione (incluso) o batteria ricaricabile (venduta separatamente come accessorio)

Comunicazione


Porte di comunicazione con accesso facilitato compresi RS232 e slot per micro SD (incluso), seconda RS232/RS485/USB, Ethernet e WiFi/Bluetooth, modulo I/O discreto e uscita analogica (accessori venduti separatamente); uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale

Struttura

In plastica ABS con staffa di montaggio in acciaio verniciato

Caratteristiche costruttive

Simboli di controllo peso con funzionamento selezionabile e impostazioni del segnale acustico, interruttore di blocco menu, varie lingue di lavoro, impostazioni ambientali e di stampa automatica selezionabili, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni selezionabili di regolazione del contrasto, oscuramento automatico, spegnimento automatico, tara automatica, salvaschermo, 75 000 d, 10 000 e

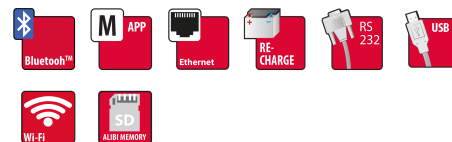

L'indicatore guida l'utente attraverso i messaggi sullo schermo.

Opzioni multiple di connettività per un trasferimento e una memorizzazione dei dati semplici e pratici.

Molteplici modalità applicative ed elevata capacità di memorizzazione per una maggiore flessibilità.

Modello	Codice	Prezzo €
TD52P	30424065	660,00

Accessori	Codice	Prezzo €
Dongle WiFi/BT, OHAUS (richiede 30424406)	31095141	247,00
Kit uscita analogica, TD52 *3	30424403	226,00
Seconda RS232/RS485/USB, TD52 *3	30424404	191,00
Kit batteria, agli ioni di litio, TD52	30424405	152,00
Host USB per Dongle, TD52 *2	30424406	142,00
Spia luminosa di allarme (richiede 30097591)	31015035	236,00
Set capottina di protezione, TD52P	30424022	23,00
Set capottina di protezione (10), TD52P	30469948	104,00
Kit montaggio a muro, CS, TD52P	30424027	52,00
Prolunga LC, 9 metri, D52 *1	30424409	142,00
Pressacavo con ferrite M16, per TD52	30379716	23,00
Scheda Micro SD, 8 GB	30303533	44,00
I/O con relè (due ingressi/quattro uscite) *3	30097591	110,00
Kit Ethernet, TD52 *2	30429666	142,00
Colonna Acc. Verniciato 980 mm	30531244	161,00
Colonna Acc. Inox 980mm	30539553	282,00
Host USB *2	30572923	143,00
Prolunga LC, 3,5 m *1	30803566	90,00

1 Non può essere utilizzato per applicazioni legali per il commercio 2 Può essere utilizzato solo uno di essi contemporaneamente 3 Può essere utilizzato solo uno di essi contemporaneamente



30803566



31015035